


窓フラップの開閉方法

| 取扱説明書 |



2504 ミニオン R

Mignon R

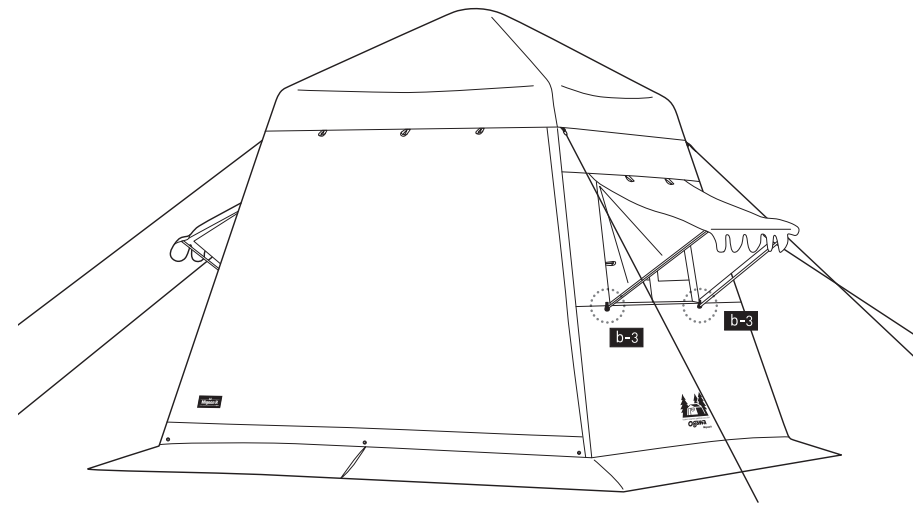


1.スリーブにポールを通す

2.ポールをハトメに差す




窓フラップの両サイドにあるファスナーを開き、窓フラップの内側下方にあるスリーブにポールDを通します。

ポールDが窓フラップの中央に来るように調節し、b-3 両端をハトメ(2箇所)に差し込み完成です。

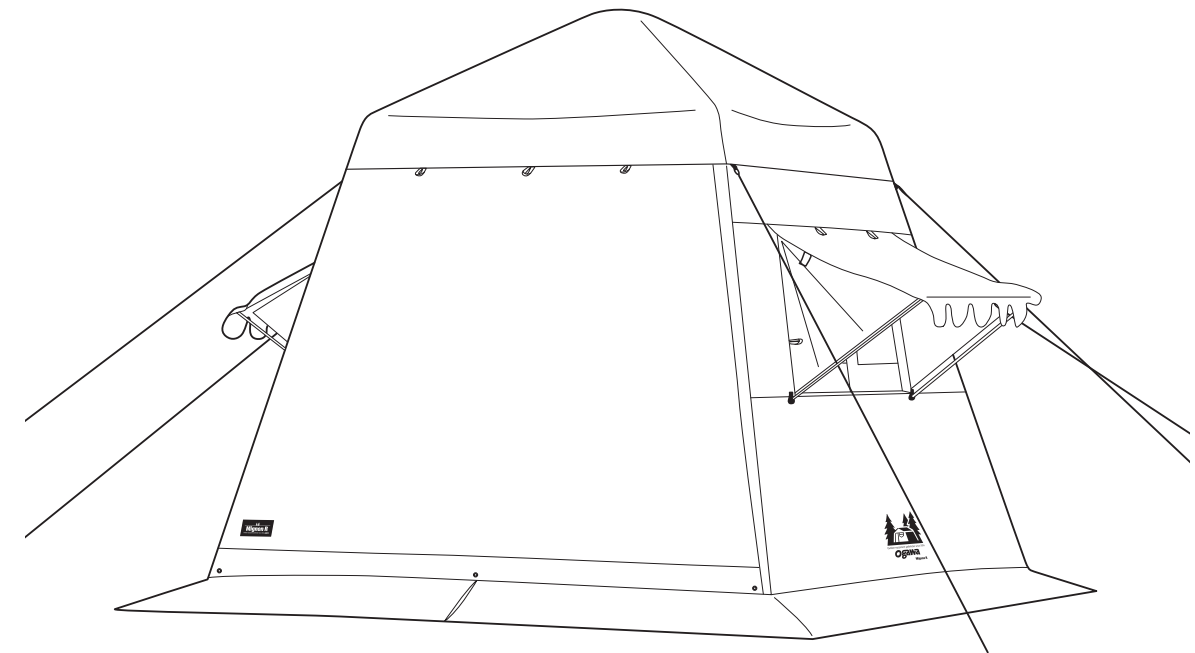

窓フラップを閉じる場合

窓フラップを閉じる場合は、ポールDの端部をハトメからはずして、上向きにします。窓フラップのサイドにあるマジックテープでポールDを固定してファスナーを閉じます。

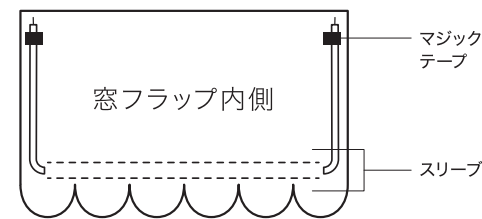

Ogawa | キャンパルジャパン株式会社 | <https://www.campal.co.jp>


お問い合わせ: 0800-800-7120 [通話料無料] 9:00~17:30(土日・祝日は除く)

※「取扱説明書」は「製品取扱注意書」と合わせお読みください。

06W24-01


保管用

この「取扱説明書」は水に強く破れにくい素材です。



ミニオン R | 組み立て方法

1. パーツを確認する 幕体と下記のパーツがセットされているか確認します。

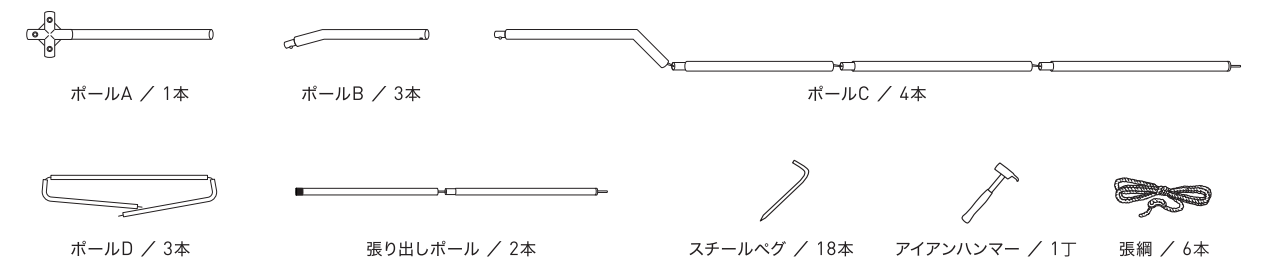


ポールA / 1本 ポールB / 3本 ポールC / 4本
 ポールD / 3本 張り出しポール / 2本 スチールペグ / 18本 アイアンハンマー / 1丁 張綱 / 6本

CAUTION!


設営・撤収時ご注意

テント破損は設営時・撤収時に発生しやすいため、強風時は設営・撤収は見合わせ風が収まってから作業を行ってください。
 テント設営は、ラダーロックの締め込みやベグダウンはもちろん、張綱の取付けなどすべての工程が完了した状態で強度設計されています。


ポール配置

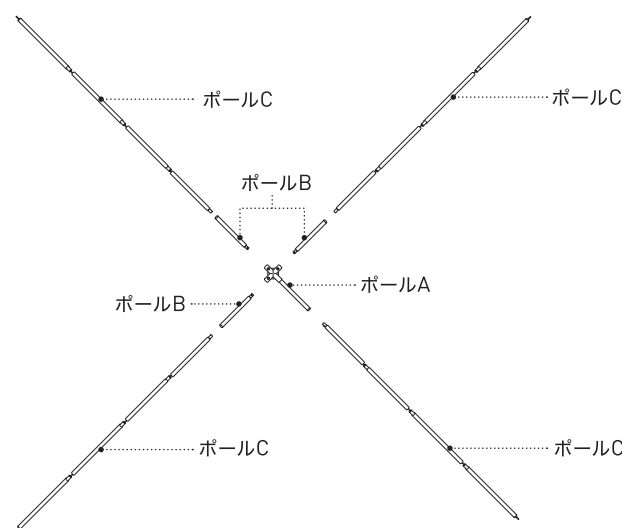

ポール アウトラインレイアウト

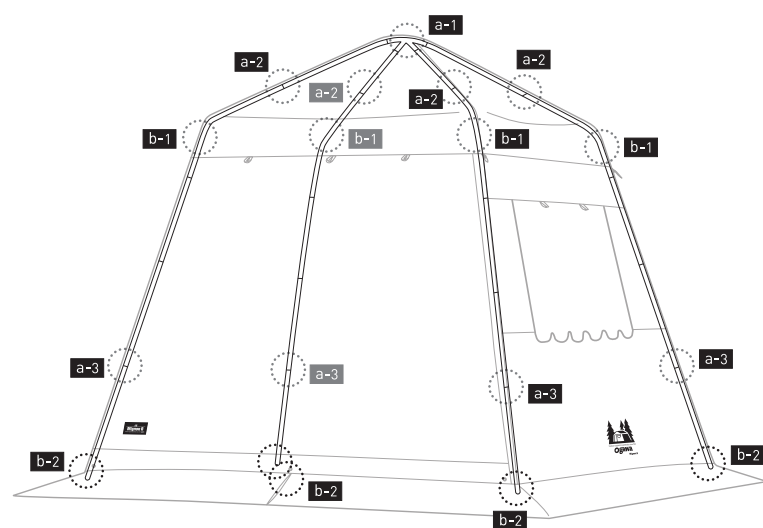

2. ポールの組み立て

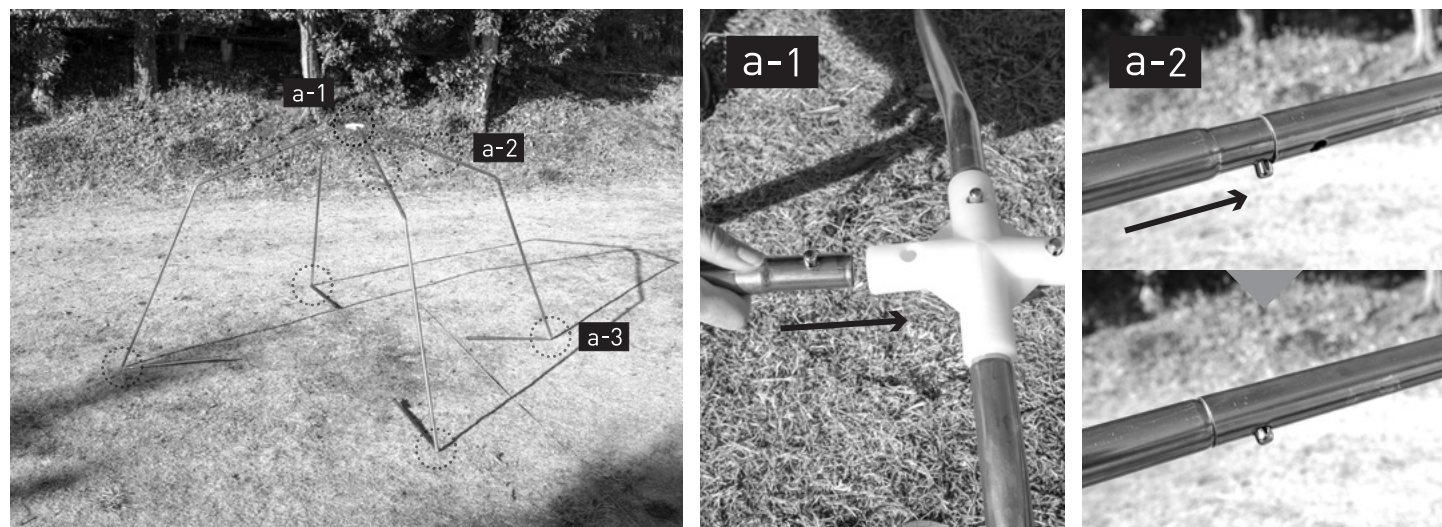

上記の「ポール配置」図のようにポールを継いでいきます。
a-1「ポールA」、「ポールB」を十字に継いだ後、**a-2**「ポールC」を継ぎます。その際、幕体を被せやすいように一番下の節 **a-3** (4箇所) は折り曲げたままにします。

3. 内幕を吊り下げる



組み立てたポールの中に内幕を広げ、内幕に取り付けられたフック(10箇所)を、**a-1** 頂上部から順に引っ掛けていきます。

4. 幕体をかぶせる




幕体をかぶせ、内側にある **b-1** マジックテープ(4箇所)をポールに取り付けたフックの上に巻き付け、固定します。

5. テントを立ち上げ固定する



ポールの一番下の節(4箇所) **a-3** をそれぞれ継ぎ、テントを立ち上げます。ポール固定用テープと内幕調節テープを、各ポールの先端にある **b-2** 石突部に取り付け幕体の裾にあるラダーロック(4箇所)を締め込み幕体に張り出します。その後、すべてのループと張綱をベグダウンし固定して、完成です。
 *窓フラップの開閉方法については裏面をご確認ください。

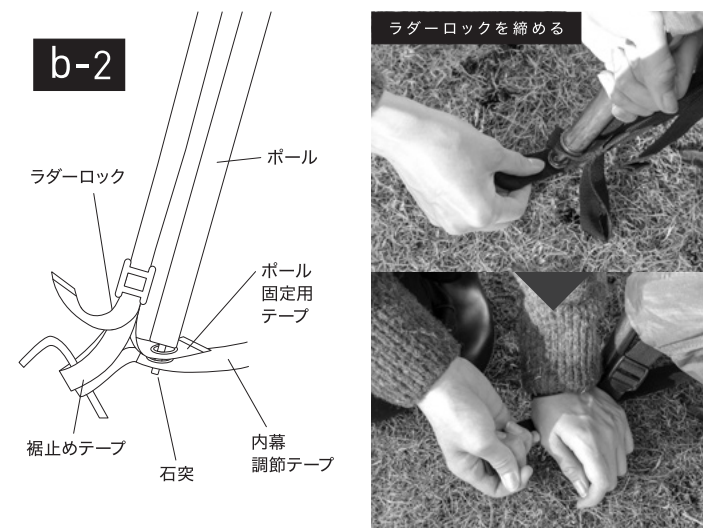

6-1. キャンピー(ひさし)をつくる



出入口を張り出しキャンピーをつくる際は、張り出しポールを使い幕体がたるまないように固定し完成です。

6-2. 雨天時のご注意



雨天の際は、キャンピーに雨水がたまらないようにロープで雨流れを作ってください。